



Deltabit Gatekeeper RFID-ovilukijan asennus ja kytkentä

Ovilukija voidaan asentaa sekä sisä- että ulkotiloihin. Yleisimpiä paikkoja ovat seinä, ovenkarmi tai itse ovi.

Asennuskorkeus kannattaa valita niin, että tunnistetta on helppo käyttää luonnollisessa asennossa. Sopiva korkeus on noin 140 cm lattiasta lukijan yläreunaan.

Asennusohjeet

- **Kiinnitys**

Kiinnitä lukijan pohjalevy seinään, oven karmiin tai oveen. Varmista, että kaapeli voidaan viedä pohjalevyn läpivientiaukon kautta ohjausyksikölle. Pohjalevyssä olevien kahden nuolen tulee osoittaa ylöspäin.

- **Kytkentä**

Liitä kaapelin neljä johdinta lukijan mukana toimitettavaan siniseen liittimeen (kuva 3).

- **Ovilukijan asettaminen paikalleen**

Aseta ovilukija (kuva 1) pohjalevyn (kuva 2) päälle ja paina se paikalleen. Tämän jälkeen aseta kaulus lukijan päälle ja paina, kunnes kaulus napsahtaa kiinni. Huomioi, että kauluksen toisessa päässä oleva reikä jää lukijan alapuolelle.


Nyt ovilukija on asennettu ja valmis käyttöön!



Kuva 1



Kuva 2

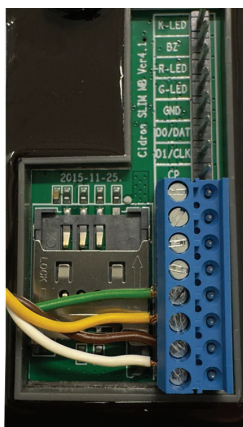

Kuva 3



B / RX
A / TX
GND
+24 VDC

deltabit[■]

tuki@deltabit.fi
010 835 8500